

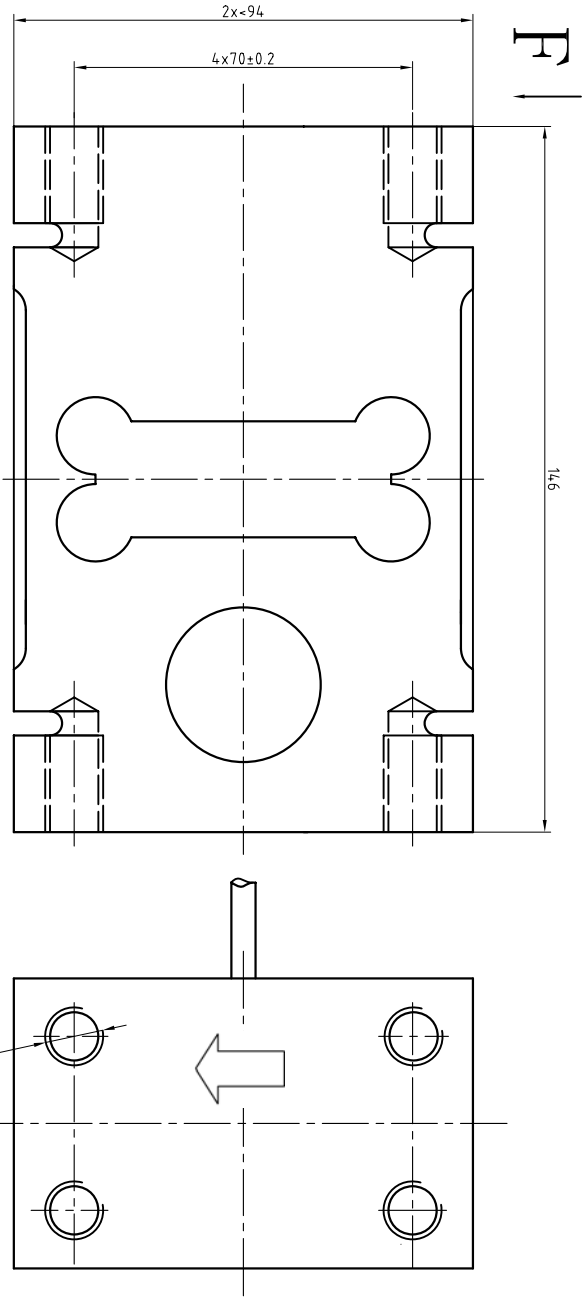


接线图Wiring Schematic Diagram

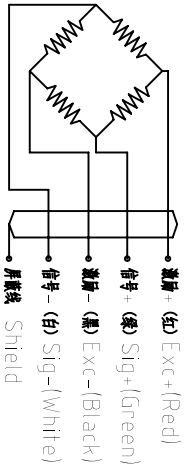

技术参数 Specifications

额定载荷 Rate load	kg	750、1000
灵敏度 Sensitivity	mV/V	2.0±0.2
精度等级 Accuracy class	ppm	C3
蠕变(30分钟) Creep(30min)	ppm	±166
零点平衡 Zero balance	Emax	±3%
零点温度影响 TC0	ppm / °C	±17.5
输出温度影响 TC Span	ppm / °C	±11.67
输入阻抗 Input Resistance	Ω	404±15
输出阻抗 Output Resistance	Ω	350±3
绝缘电阻 Insulation Resistance	MΩ	≥2000
工作温度范围 Operating Temp Range	°C	-20~+50
安全过载 Safe Load limit	%F.S	150
极限过载 Lateral Load limit	%F.S	200
推荐激励电压 Recommend Excitation	V DC	10
最大激励电压 Maximum Excitation	V DC	15
密封等级 Protection Class	Ip65	
传感器材质 Construction	铝合金 Aluminium	
电缆 Cable	长度Length:3m 直径Diameter: φ 5mm	

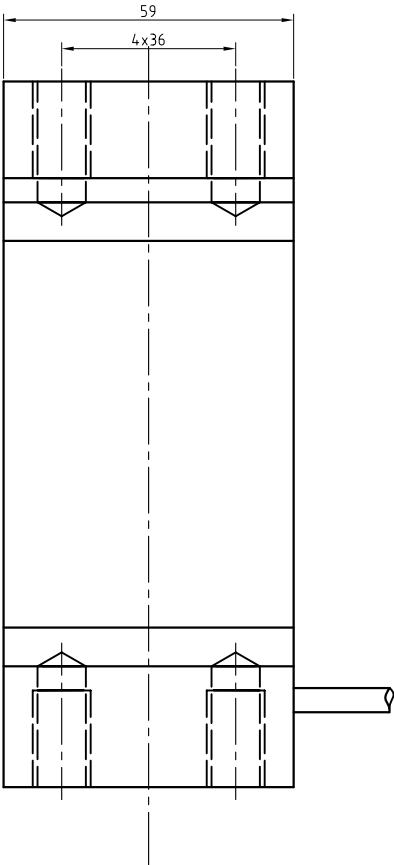

设计	校核	审核	工艺	标准	会签	批准	日期	图样	标记	重量	比例	宁波阿力传感科技股份有限公司
设计	校核	审核	工艺	标准	会签	批准	日期	图样	标记	重量	比例	客户代码: LN0071
设计	校核	审核	工艺	标准	会签	批准	日期	图样	标记	重量	比例	XSB750kg~1t安装图
设计	校核	审核	工艺	标准	会签	批准	日期	图样	标记	重量	比例	KL/JT-(LN0071) XSB750kg~1t-0A