

CELDA DE CARGA – NA3

MARCA : **MAVIN**
MODELO : **NA3**

Celdas de carga de precisión la NA3 es una construcción compacta de carga celular fabricado en aluminio, las celdas de carga de haz paralelo de aluminio ofrecen resultados de medición altamente precisos y confiables incluso en el uso a largo plazo.


- Alto exactitud OIML aprobado.
- Calibrado a normas nacionales.
- Aluminio construcción de aleación.
- Compacto Diseño.
- Fácil instalar.
- Largo plazo, operación confiable.

Capacidades


150kg, 300kg, 500kg.

Dimensiones

174*60*64mm

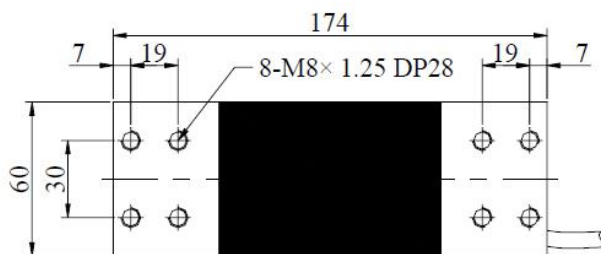

俯视 (Top View)

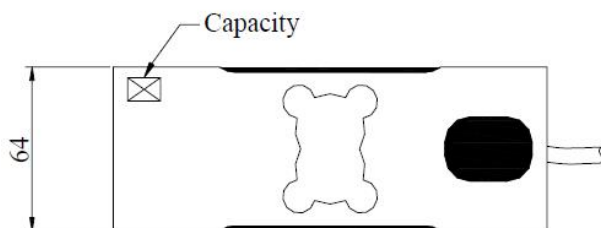

主视 (Front View)



Especificaciones

- Salida nominal: 2.0 mV / V $\pm$ 5%
- Saldo cero: $\pm$ 0.0200 mV / V
- No linealidad: 0.02% R.O.
- Histéresis: 0.02% R.O.
- Repe-tilidad: 0.02% R.O.
- 30 minutos de arrastramiento: 0.02% R.O.
- Retorno de 30mins: 0.02% R.O.
- Sobrecarga segura: 150% de r.
- Últ-ima sobrecarga: 200% de r.
- Efecto de la temperatura en la salida: 0,002% de R / . °C
- Efecto de la temperatura en cero: 0,003% de R.O. °C
- Impedancia de entrada: 410 $\pm$ 15 Ω
- Impedancia de salida: 350 $\pm$ 5 Ω
- Impedancia de aislamiento: $\geq$ 5000 M Ω / (50VDC)
- Excitación Recomendada: 5 ~ 12 VDC
- Excitación máxima: 15 VDC
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 ~ 60 °C
- Construcción: Aleación de aluminio
- Clase de protección: IP66 / IP67
- Cable: ϕ 5 $\times$ 2m
- Tamaño de plataforma recomendado: 600 $\times$ 800 mm
- Modo de conexión: rojo (EXC +), Negro (EXC