



¡Diseñado para ofrecer fiabilidad y durabilidad a un precio práctico!

Los indicadores OHAUS Defender 2000 ofrecen la precisión distintiva de OHAUS para aplicaciones de pesaje comerciales e industriales a un precio inmejorable. Confíe en la serie OHAUS Defender 2000 cuando necesite una precisión en la que pueda confiar mientras maximiza su presupuesto.

Las características estándar incluyen:

- **La funcionalidad mejorada más allá del pesaje estándar proporciona funcionamiento para aplicaciones adicionales:** además del modo de pesaje estándar, este indicador económico también cuenta con funciones de recuento y acumulación de piezas.
- **La pantalla LED roja fácil de leer se puede ver incluso en las condiciones industriales más difíciles:** el indicador LED rojo del indicador Defender 2000 muestra claramente los resultados que se pueden ver en lugares con iluminación menos que óptima.
- **Las versátiles capacidades de alimentación proporcionan un funcionamiento sin restricciones dondequiera que estén sus necesidades de pesaje:** un adaptador de CA y una batería interna recargable de plomo ácido ofrecen opciones para alimentar el indicador Defender 2000.

Indicador T24PE *serie* 2000

Modelo	T24PE
Capacidad	Hasta 20000 kg
Resolución máxima mostrada	1:20000
Unidades de pesaje	kg, g, lb
Modos de aplicación	Pesaje, recuento de piezas, acumulación
Construcción	Carcasa de plástico ABS
Monitor	LED rojo de 6 dígitos y 7 segmentos, dígitos de 20 mm de altura
Teclado	4 teclas mecánicas de función, elevadas, táctiles
Voltaje de excitación de la célula de carga	3 VCC
Unidad de célula de carga	Células de carga de hasta 4 × 350 ohmios
Sensibilidad de entrada de la célula de carga	Hasta 3 mV/V
Rango cero	2% o 100% de la capacidad a escala completa
Gama Cool	Capacidad total por resta
Tiempo de estabilización	1 segundo
Seguimiento automático a cero	Desactivado, 0.5, 1 o 3 divisiones
Poder	Adaptador de CA con batería interna recargable de plomo ácido
Duración de la batería	80 horas de uso continuo con 12 horas de recarga
Interfaz	RS232 opcional
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a 40 °C
Dimensiones de la carcasa (W × D × H)	210 × 168 × 80 mm
Peso neto	1,4 kg
Peso del envío	2,4 kg
Dimensiones de envío (W × D × H)	272 × 235 × 175 mm

Otras características y equipos estándar

Carcasa de plástico ABS, pantalla LED roja, teclas mecánicas táctiles, RS232C opcional con impresión manual/continua/a intervalos, interruptor de bloqueo de configuración de hardware, batería recargable interna de plomo-ácido y adaptador de CA. Software incluido para el modo de recuento de piezas con tamaños de muestra seleccionables y funciones de totalización de pesaje (acumulación). Puntos de calibración de intervalo seleccionables


Conformidad

- Seguridad del producto : IEC/EN 61010-1
- Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1 Clase B, entornos básicos

Accesorios

Kit RS232	30101019
Impresora de impacto SF40A	30045641
Cubierta en uso	30101017
Kit de adaptador de columna	30101020
Columna 500 mm, SS	30101022
Columna 700 mm, SS	30101025
Columna 1000mm, SS	30101024
Pantalla auxiliar , AD7-RS	30472064

Dimensiones

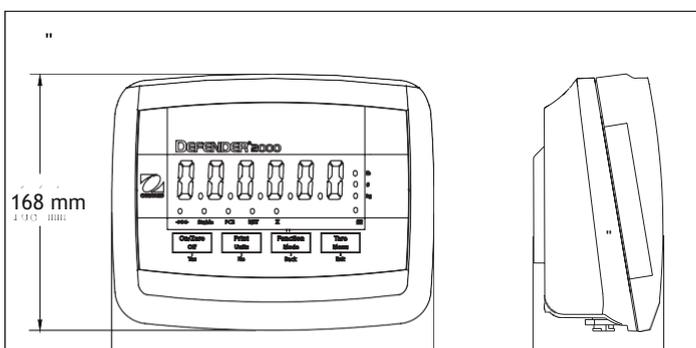

OHAUS CORPORACIÓN

* 7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054
Estados Unidos

www.ohaus.com

Con oficinas en toda Europa,
Asia y
Latinoamérica

*ISO 9001:2008

Sistema de Gestión de
Calidad Registrado

30248465

© 80774825 Derechos de autor de

